


## HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB-75

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 75 litrů v laboratořích oboru stavebních hmot a běžné stavební praxi.

Pohonná jednotka (elektromotor se šnekovou převodovkou) je umístěna ve spodní části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 150 litrů s bezpečnostním drátěným krytem. Středem nádoby je veden masivní držák s třemi míchacími lopatkami. Konce lopatek jsou opatřeny tvrdou pryží. Lopatky se otáčejí v nezátíženém stavu rychlostí 48 otáček za minutu. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka.

Technická data:	HMB-75
Rozměry A x B x H	750 x 750 x 1250 mm
Otáčky lopatek	48 ot. / min.
Objem míchací nádoby	150 litrů
Objem míchané směsi	až 75 litrů
Příkon	3 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	140 kg

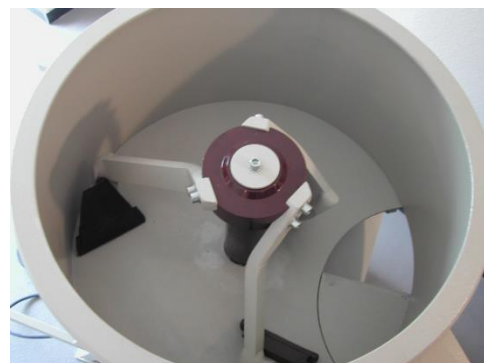

## HORIZONTÁLNÍ MÍCHAČKA BETONOVÝCH SMĚSÍ HMB-75f

Míchačka je určena pro přípravu betonových směsí a malt v objemu do 75 litrů v laboratořích oboru stavebních hmot a běžné stavební praxi.

Pohonná jednotka (elektromotor se šnekovou převodovkou) je umístěna ve spodní části stojanu, na horní části je upevněna míchací nádoba o objemu 150 litrů s bezpečnostním drátěným krytem. Středem nádoby je veden masivní držák s třemi míchacími lopatkami. Konce lopatek jsou opatřeny tvrdou pryží. Lopatky se otáčejí v nezátíženém stavu rychlostí 20 až 60 otáček za minutu, přes nastavení frekvenčního měniče a potenciometru. Míchaná směs se vypouští otevřením segmentu ve dně nádoby do připravené přepravní nádoby. Pro usnadnění manipulace s míchačkou jsou na rámu uchycena pojezdová kolečka.

Technická data:	HMB-75f
Rozměry A x B x H	750 x 900 x 1250 mm
Otáčky lopatek	20 až 60 ot. / min.
Objem míchací nádoby	150 litrů
Objem míchané směsi	až 75 litrů
Příkon	3 kW
Napájecí napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Hmotnost	155 kg

Na přání můžeme dodat také míchačku HMB-75f PLC, která navíc obsahuje programovatelné PLC pro nastavení pracovních časů a zvukové signalizace. Zobrazuje také prosté stopky.



Programovatelné PLC