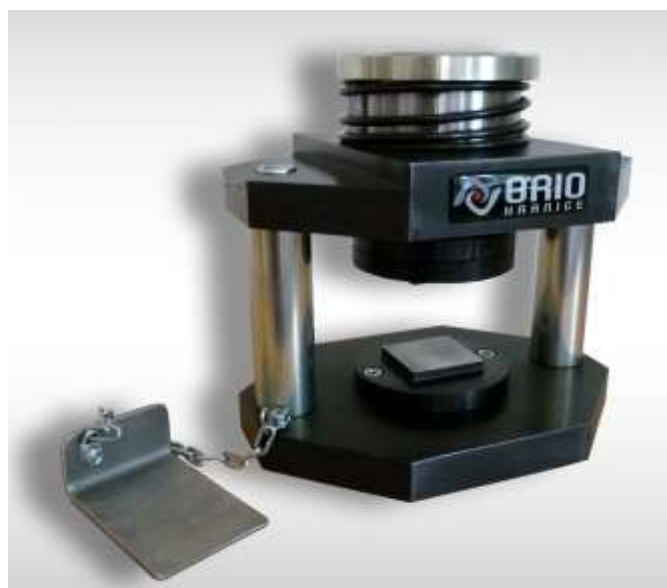


Tlakový přípravek BTP 300**Přípravek pro určení pevnosti v tlaku na cemento-maltových trámečcích 40 x 40 x 160 mm.**

Použití přípravku v kombinaci s lisem, který disponuje potřebným rozsahem síly, požadovaným nárustem zatížení a pracovní výškou.

Hrubé polohování horní kulové naklápěcí plochy pomocí rysky, jemné pomocí příložky.

Vratný pohyb horní plochy pomocí tlačné pružiny. Povrchová úprava černění a zinkování.

Technická data:	BTP 300
Rozměry A x B x H	200 x 150 x 185 mm
Zatížení max.	300 kN
Zkušební výška max.	45 mm
Zkušební výška min.	30 mm
Rozměry tlačné plochy	40 x 40 mm
Naklápění horní plochy	± 3°
Tvrдость tlačných ploch	cca 58 HRC
Hmotnost	12,5 kg.